

Brugsanvisning

ML06

12" sammenfoldelig RGB-ringlampe med stativ



Touch-betjening



Tænd/sluk: Tryk på "Mode" i 5 sekunder


Hvidt/koldt/blandet tilstand: Tryk kortvarigt på "Mode"

RGB-tilstand: Tryk kortvarigt på "RGB"

Øg lysstyrke: Tryk kortvarigt på "Up"

Sænk lysstyrke: Tryk kortvarigt på "Down"

IR-fjernbetjening

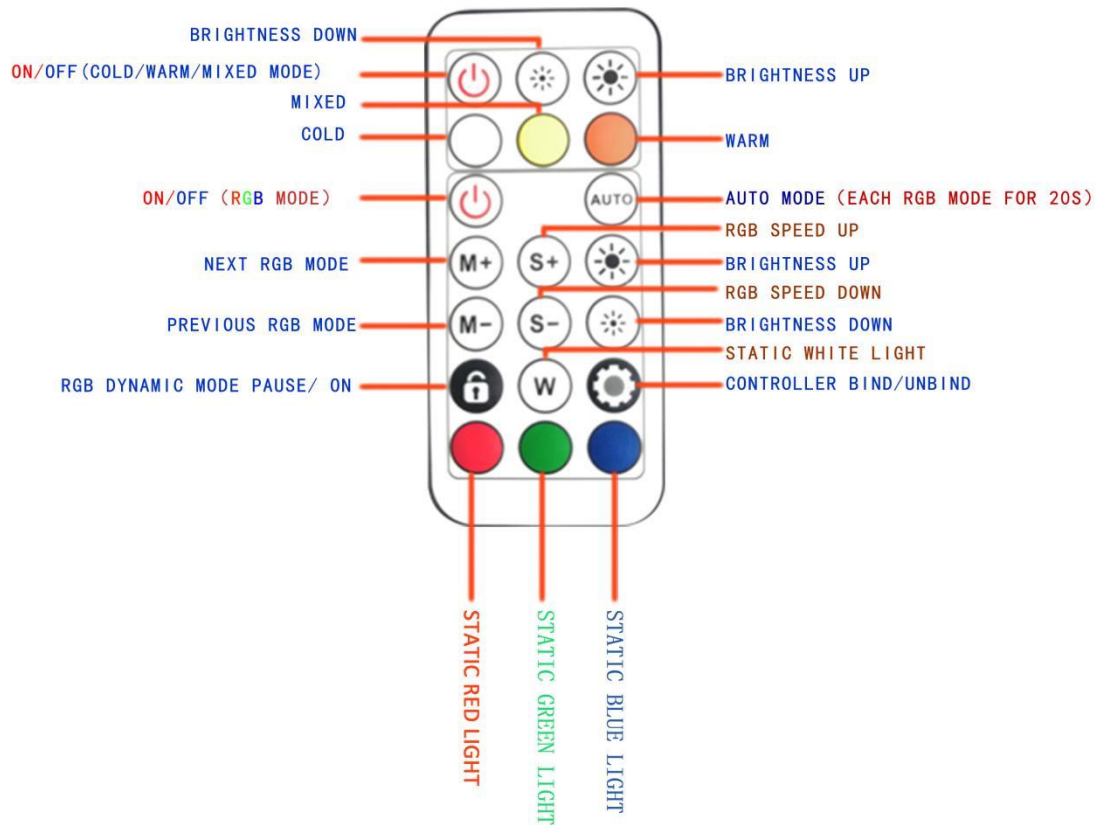

SÆNK LYSSTYRKE

ØG LYSSTYRKE

TÆND/SLUK (KOLDT/VARMT/BLANDET TILSTAND)

KOLDT

VARMT

BLANDET

TÆND/SLUK (RGB-TILSTAND)

AUTOMATISK TILSTAND (HVER TILSTAND I 20 SEK.)

NÆSTE RGB-TILSTAND

ØG RGB-HASTIGHED

ØG LYSSTYRKE

FORRIGE RGB-TILSTAND

SÆNK RGB-HASTIGHED

SÆNK LYSSTYRKE

DYNAMISK RGB-TILSTAND PAUSE/TIL

KONSTANT HVIDT LYS

STYREENHED BINDE/OPHÆV BINDING

KONSTANT RØDT LYS

KONSTANT GRØNT LYS

KONSTANT BLÅT LYS

Specifikationer:

LED-antal: 172 stk. (RGB 44 stk.)

Farvetemperatur: 3.000-6.500 K

Lysfarve: Koldt/varmt/blandet tilstand (10 lysstyrkeniveauer/tilstand)

24 RGB-tilstande (10 lysstyrkeniveauer/tilstand)

Effekt/spænding: 2 A/5 V

Strøm: 18 W

Strømforsyning: Type C-opladning

Batteri til fjernbetjening: CR2025

Fjernbetjenings rækkevidde: 5 m

Adapter: 5 V/2 A (medfølger ikke)

Ringstørrelse: 12"/30 cm

Længde på sammenfoldet stativ: 19 cm

Forsigtig:

1. Placer ikke produktet i et badeværelse eller andre fugtige omgivelser for at undgå kortslutning.
2. Placer ikke produktet på steder, hvor der risiko for, at brændbare væsker kan komme i kontakt med produktet.