



Käyttöliittymä



HDMI input slot
1. HDMI-tulo



USB input slot
6. USB-tulo



Earphone slot
5. Kuulokepaikka



AV input slot
4. AV-tulo



DC power input
3. Virransyöttö



DC
2. DC



Left
9. Vasemmalle



Right
7. oikealle



OK
8. OK



Input
10. Syöttö



Return
11. Paluu

Kaukosäädin





* HUOMAUTUS:

1. Virrankulutussyistä älä käytä vanhoja ja uusia paristoja yhdessä.
2. Paristojen vuotamisen välttämiseksi poista paristot, jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan.
3. Käytettäessä kaukosäädintä kohdista kaukosäätimen signaalin lähetin projektorin infrapunasignaalin vastaanottoikkunaan.

Käyttöohjeet

1. Muuntajan liittäminen (DC 15 V / 3 A).

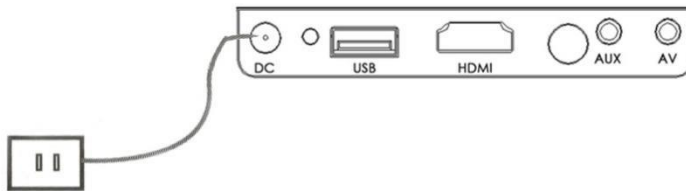

2. Virran kytkeminen päälle ja pois Käynnistä projektori painamalla kaukosäätimen virtapainiketta.  päältä



3. Näyttö

Odota 2–5 sekuntia, jotta multimedianayttö avautuu.











4. Tarkennus

Aseta projektori pystysuoraan.

Säädä projektorin vasemmalla puolella olevaa objektiivisäädintä, jotta saat kuvasta selkeän.


Projektorin liittäminen

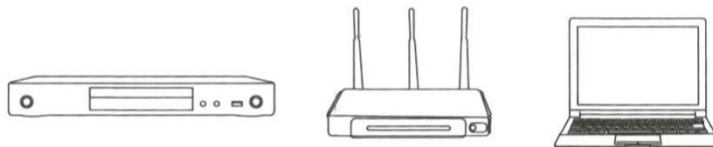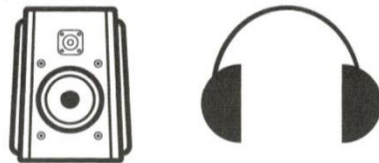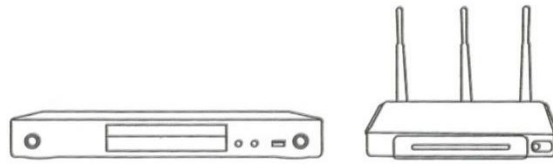


* Voit liittää monia laitteita ja sovelluksia.

2. Multimedialiitäntä

(1) Aseta USB-kaapeli liitäntään (katso kuva).

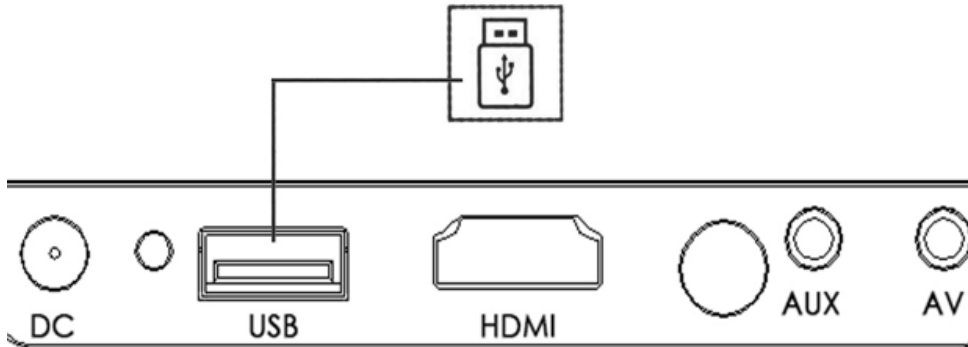


(2) Aseta USB-kaapeli sitä vastaavaan porttiin. Tuetut multimediaformaattit

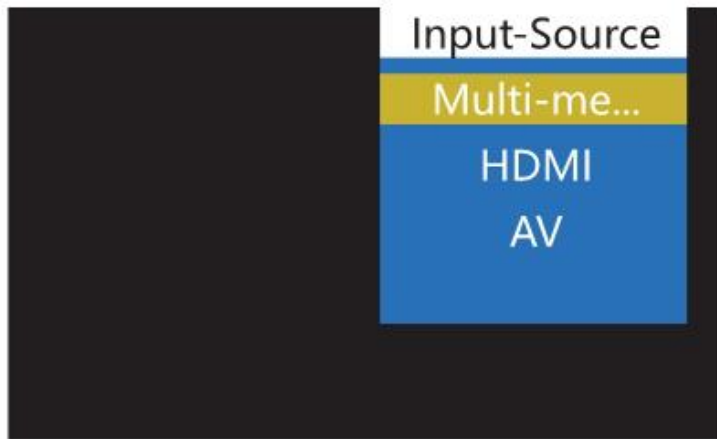

Tuetut multimediaformaattit


Multi- medie	Äänen tuki	MP3,WMA,AAC,AC3,APE...
	Valokuvien tuki	JPG,JPEG,BMP,PNG
	Videon tuki	MPG,AV,TS,MOV,MKV,DAT,MP4,VOB /1080P Level
	Tekstin tuki	TXT

(3) Valitse, mitä haluat nähdä: elokuva, musiikki, valokuva vai teksti.

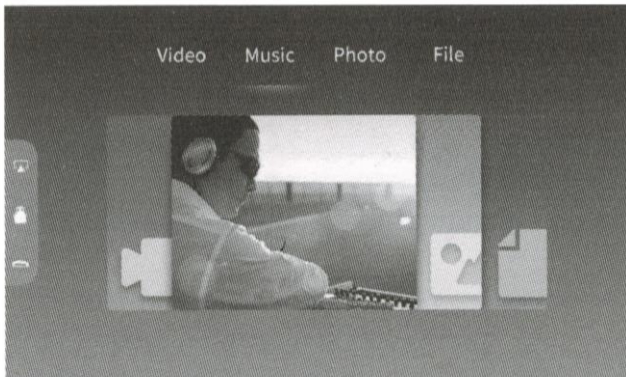

(4) Valitse tiedosto, jonka haluat avata, ja paina

▶ toista/näytä tai lopeta.

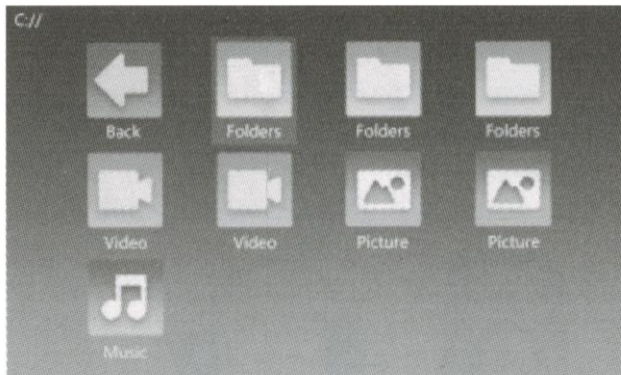


3. AV-videolaitteen liittäminen

Käytä 3-in-1-videokaapelia, liitä projektori


AV-liitäntään oheisessa kuvassa kuvatulla tavalla. Kun

projektorin ja sovelluksen on liitetty, valitse signaalin lähteeksi video.

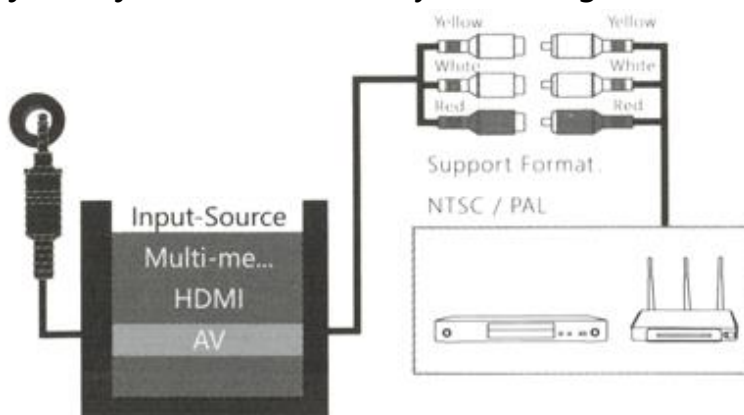

4. HDMI-laitteiden liitântä

HDMI-liitântään voidaan liittää tietokone tai laitteita, joissa on HDMI-liitântä. Kun yhteys on muodostettu, valitse signaali HDMI.

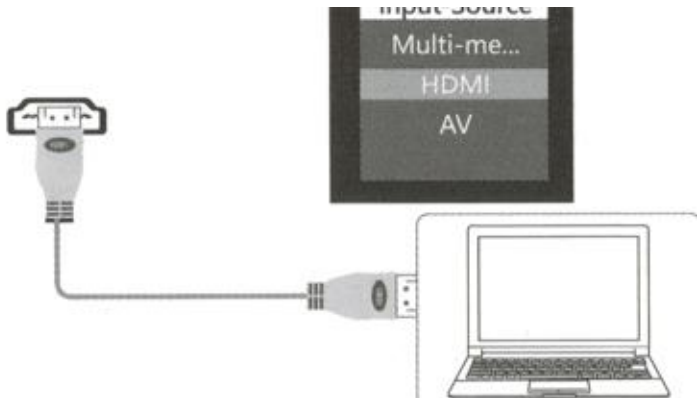


Tuetut tiedostot:




576P 480P 720P 1080P 640 * 480 , 800 * 600 1024 * 768 1280 * 1024
1280 * 720 , 1440 * 900 , 1920 * 1080 , 1366 * 768 , 1280 * 800 , 1440 * 960
1600 * 1200 , 1680 * 1050

5. 3,5 mm:n äänilaitteen liitântä

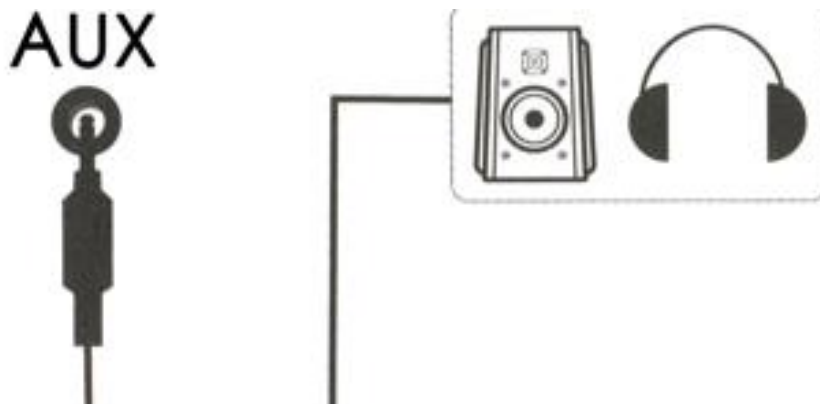(1) Liitä 35 mm:n kuuloke ja kaiutin




Valikon asetukset

1. Paina kaukosäätimen valikkopainiketta "  " ja valitse toiminto asetuksista. Voit valita Picture (kuva), Sound (ääni), Time (aika) tai Option (valinta) alhaalta vasemmalta ja oikealta  / 

Valitse alavalikko painikkeilla "  //  " ja vahvista valikon kohta sen jälkeen painamalla OK.


(1) Kuvatila



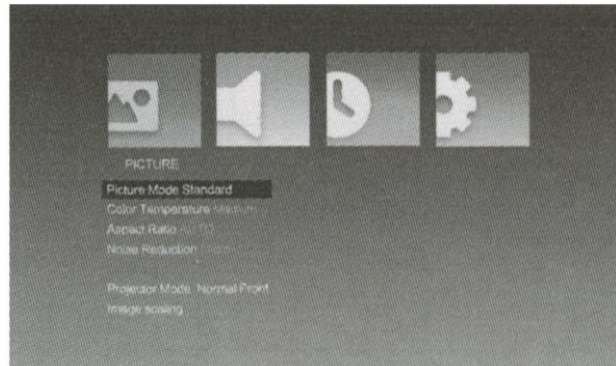


Voit säätää värilämpötilaa (Color temperature), kohinanvaimennusta (Noise reduction), kuvasuhdetta (Aspect ratio), projektiotilaa (Projection mode) ja kuvan skaalausta (Image Scaling).

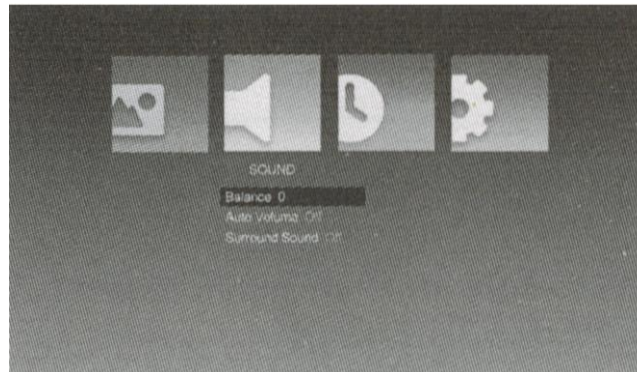

(2) Äänitila

Voit säätää tasapainoa (Balance), automaattista äänenvoimakkuutta (Auto Volume) ja tilääntä (Surround Sound).




Paina valikkoo "  " ja tee valikon valinnat painikkeella "  /  ". Valitse alavalikko painikkeilla "  //  ". Vahvista valikkokohta painamalla OK.

(3) Aikaila

Voit asettaa kellonajan päälle/pois päältä, lepotilan (Sleep time) ja automaattisen lepotilan (Auto Sleep).

Paina valikkoa "☰" ja tee valikon valinnat painikkeella "◀/▶". Valitse alavalikko painikkeilla "▼/▲". Vahvista valikkokohta painamalla OK.

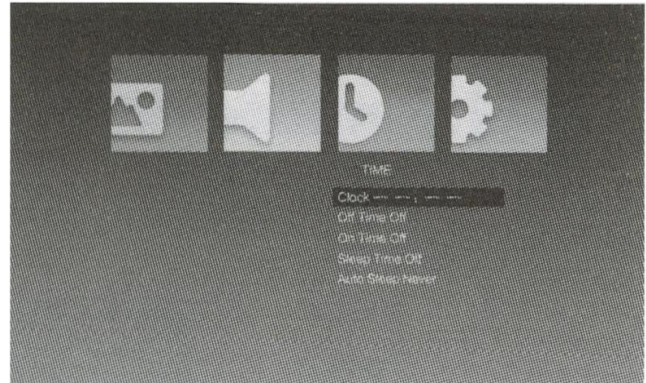

(4) Valintatila

Voit valita OSD-kielen, tehdasasetusten palautuksen, projektiotilan ja OSD-keston. Paina valikkoa "☰" ja tee valikon valinnat painikkeella "◀/▶". Valitse alavalikko painikkeilla "▼/▲". Vahvista valikkokohta painamalla OK.

2. Näyttövalikko

Voit hallita valikon sisältöä valikosta.



Kiinteä akun virtalähde (saatavana vain malleissa, joissa on kiinteä akku)

Kytke virtalähteen portin alla oleva painike päälle, jolloin projektori ladataan kiinteällä akulla. Tässä tilanteessa projektion kirkkaus on hieman alhaisempi.

Akun symboli ilmestyy näytölle ja kertoo jäljellä olevan varaustason.

* Latausaika noin 3 tuntia.



Tekniset tiedot

Kuvatekniikka	TFT LCD
Resoluutio	1280*720P
Resoluution tuki	1920*1080P
Valo	LED
Toimintatila	Manuaalinen käyttö
Projektioetäisyys	1.5-2M
Projektiosuhde	1.6:1
Kuvasuhde	16:9
Väri	16.7M
Virtalähde	15V3A
Järjestelmän tuki	Musiikki, kuva, video, teksti