

# LED-videovalo

## TC-209RGB.W

### Käyttöohje



----- Ammattimainen LED-valo -----

### Tuotteen ominaisuudet

---

1. 39 LED-valosarjan yhdistelmä toimii alhaisella lämpöarvolla ja pitkällä käyttöiällä.
2. Kirkkaudessa on 12 tasoa. Useita värejä on säädettävissä.
3. Sisäänrakennettu litiumakku voidaan toistuvasti ladata ja purkaa.
4. Ammattimaisen LED-ohjainsirun avulla valo on vakaa, ja hyötysuhde on jopa 93 %.
5. Korkea kirkkaus, enintään 1000 lumenia. Soveltuu lisävalaistukseen.


6. Älykäs jäännöstehon näyttö.
7. Sido narun silmukka kaulanauhan reiän läpi. Voit ripustaa valosauvan kaulanauhaan.
8. Käyttökohteet: valokuvavalaistus, hätävalaistus jne.

## Kokoonpano

---

LED-valo: 1 kpl	USB-johto: 1 kpl
Kaulanauha: 1 kpl	Kantolaukku: 1 kpl
Käyttöohje: 1 kpl	

## Rakenne

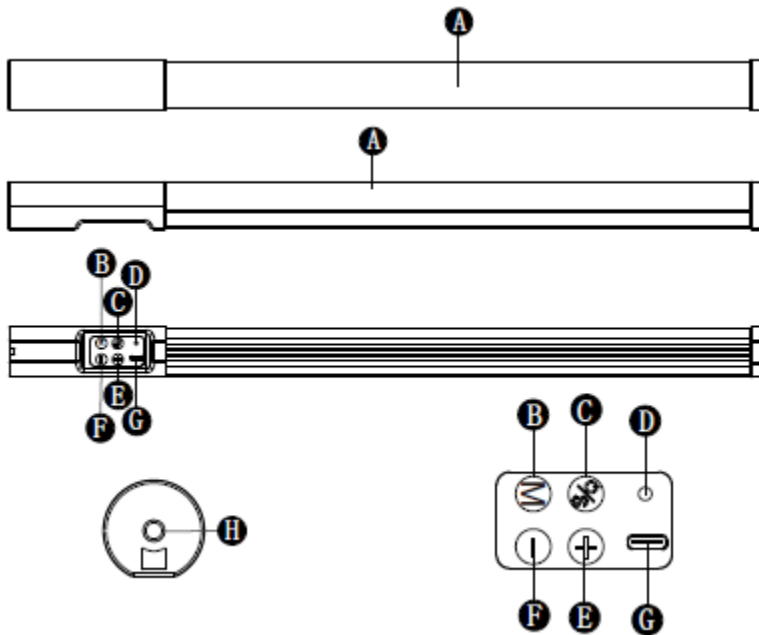

- |                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| A, Lampunvarjostin | E, Kirkkaus +        |
| B, Mallipainike    | F, Kirkkaus -        |
| C, Toimintopainike | G, Latausliitäntä    |
| D, Akun merkkivalo | H, 1/4" Vakiomutteri |

## Videovalon asentaminen

1. Kierrä valon pohjassa olevan 1/4-kiinnitysruuvien ja mutterin läpi ja käännä tiukalle.


2. Käännä kulman säätönuppia muuttaaksesi lisävalaisimen kulmaa, jotta valo voidaan säätää oikeaan asentoon.

## Valokuvausvalon käyttö

---

1. Käynnistä painamalla toimintopainiketta lyhyesti ja sammuta pitämällä toimintopainiketta painettuna 2 sekunnin ajan.
2. Vaihda tilaa painamalla tilapainiketta, aloitustila: Valkoinen valo ⇔ Väri ⇔ Erikoistehosteet.
3. Valkoinen valotila: **paina lyhyesti toimintopainiketta** säätääksesi värilämpötilaa, yksi taso jokaiselle painallukselle, yhteensä 5 tasoa.
4. Väritila: **paina lyhyesti toimintopainiketta** värin säätämiseksi. Värit ovat: punainen ⇔ vihreä ⇔ sininen ⇔ keltainen ⇔ vaaleanpunainen ⇔ syaani, kiertävä.
5. Kirkkaus+: Lisää valon kirkkautta. Yksi painallus nostaa tasoa yhden ylempäs.
6. Kirkkaus-: Himmennä valoa, **Yksi painallus** laskee tasoa yhden alemmas.
7. Lataamisen aikana merkkivalo palaa keltaisena. Kun akku on ladattu täyteen, merkkivalo **palaa** vihreänä. **Latauksen aikana** keltainen merkkivalo vilkkuu hitaasti, mikä osoittaa, että virtaa on alle 30 %. Keltainen merkkivalo vilkkuu keskinopeasti, mikä osoittaa, että virtaa on 30-70 %, ja keltainen merkkivalo vilkkuu nopeasti, mikä osoittaa, että virtaa on yli 70 %. Kun se on täynnä, merkkivalo on aina vihreä.
8. Käytön aikana virran merkkivalo näyttää virran. Merkkivalo palaa vihreänä, mikä osoittaa, että virtaa on yli 70%. Merkkivalo palaa keltaisena, kun virtaa on **40-70 %**. Merkkivalo palaa punaisena, kun virtaa on **10-40 %**. Merkkivalo vilkkuu jatkuvasti **punaisena**, mikä osoittaa, että virtaa on alle 10 % ja laite on ladattava välittömästi.
- ~~9. Do not use for a long time or need long press shutdown before shipping to reduce standby power consumption and protect the battery.~~
10. Älä **käytä** valoa lataamisen aikana (**lataamisen aikana käyttäminen nostaa sisäistä lämpötilaa, ja liiallinen ylikuumentuminen lyhentää tuotteen käyttöikä**).
11. **Litiumparistojen luonnollinen purkausnopeus on 1 %**. On suositeltavaa, että **kun tuotetta ei käytetä pitkään aikaan, akku kannattaa ladata täyteen etukäteen**. Normaalisti se tulisi ladata ja purkaa noin kerran kolmessa kuukaudessa.

12. Erikoistehostetila, **paina toimintopainiketta lyhyesti** vaihtaaksesi seuraavat kaksitoista erikoistehostetta:

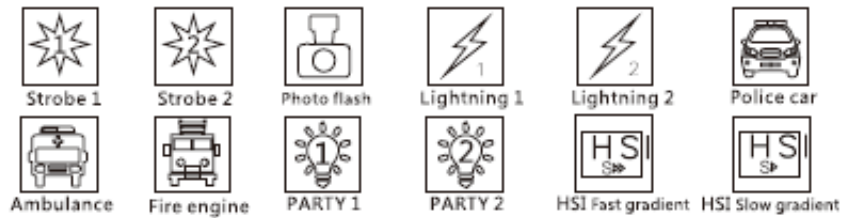

## Tekniset tiedot


Teho	9W
Akun jännite	3,7 V 2600 mAh
Valon kulma	120
Väriämpötila	2500 ~ 9900K
Värintoistoindeksi	RA>95
Valaistusvoimakkuus	1000 LM
Mitat	426 * 37 * 35 mm
Paino	250 g
Käyttöympäristön lämpötila	0~40 °C

Huomaa: **Valaisimen valonlähdettä ei voi vaihtaa. Kun valonlähde saavuttaa käyttöikänsä lopun, koko valaisin on hävitettävä.**

## Huomautuksia

1. Älä aseta tai käytä tätä tuotetta korkeassa lämpötilassa tai äärimmäisessä ympäristössä, äläkä altista sitä auringolle **pitkäksi aikaa.**
2. **Vältä sijoittamista alkoholin, bensiinin sekä syttyvien tai haihtuvien liuottimien lähelle, jotka voivat aiheuttaa tulipalon tai vahingoittaa valoa.**
3. **Älä upota valoa veteen tai muihin nesteisiin, jotka aiheuttavat oikosulun ja vaurioita.**

4. Älä pura tuotetta ilman lupaa, äläkä ravista, kolhi tai lyö tuotetta voimakkaasti.
5. Lasten tulee käyttää tuotetta huoltajien avustuksella, **jotta vältetään valolle altistumisesta aiheutuvat silmävammat.**
6. Lataa tuotteen akku täyteen 3 kuukauden välein.
7. Älä tuijota lampun ydintä, kun valokuvauslamppu palaa, jotta vältyt suorilta valo- ja silmävammoilta.
8. Valo voi kuumentua käytön aikana normaalikäytössä. Käsittele sitä varovasti käytön aikana tai käytön jälkeen palovammojen välttämiseksi.
9. Tuotteella on suuri valoteho, kun se on käytössä. Älä peitä valaisevaa pintaa valon vaurioitumisen tai onnettomuuden välttämiseksi.

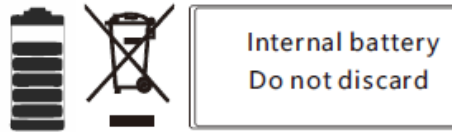

**Latausaika: 2-3 tuntia (latauslaitteella 5V/2A)**

**Toiminta-aika: 1-8 tuntia**

# Takuukortti

## Käyttäjän tiedot

Omistaja: \_\_\_\_\_ Puh: \_\_\_\_\_

Osoite: \_\_\_\_\_

## Tuotetiedot

Tuotemalli: \_\_\_\_\_ Myyntipäivä: \_\_\_\_\_

## Korjaushistoria

Päivämäärä	Huoltokeskuksen nimi	Vika ja luovuttaminen	Päätymispäivä

## Jälleenmyyjän tiedot

Yksikön nimi: \_\_\_\_\_ Myyntipäivä: \_\_\_\_\_

Osoite: \_\_\_\_\_